

2024年5月

お客さま各位

株式会社ミスミ
日本企業体
金型事業グループ

**「カートリッジヒータ先端部加熱タイプ -L寸・W数・フランジ選択-」仕様
変更のご案内**

拝啓 貴社益々ご清栄のこととお慶び申し上げます。

平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。

下記のとおり「カートリッジヒータ先端部加熱タイプ -L寸・W数・フランジ選択-」の商品仕様を変更いたします。

お客さまには設計変更などのご面倒をお掛けいたしますが、何卒ご理解とご協力を賜りますようお願い申し上げます。

敬具

記

1. 対象商品


カートリッジヒータ先端部加熱タイプ -L寸・W数・フランジ選択- MTCHN、MTCHA、MTCHB

<https://jp.misumi-ec.com/vona2/detail/110200172920/>

【カタログ】ミスミプラ型用標準部品カタログ 2022年度版_P.1068

2. 仕様変更箇所

絶縁碍子から接続子までの寸法表記に誤りがあったため、表記を修正いたしました。

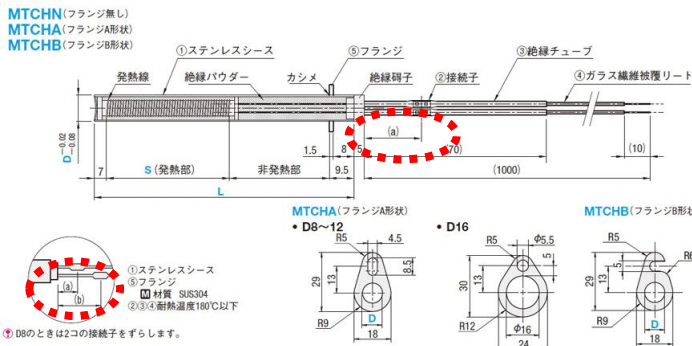

【変更前】

・絶縁碍子から接続子の寸法
22 mm

【変更後】

・寸法表記を (a) (b) に変更
・D寸毎の同寸法を規格表記載

※左記は変更後の外形図です

参考：変更後の規格表

ワット密度 (W/cm ²)	接続子位置		型式 Type	D	L 指定1mm単位	S 指定1mm単位	電圧 (V) 選択	ワット数 (W) 指定10W単位
	(a)	(b)						
2 ≤ W/cm ² ≤ 15 W/cm ² = W / [D × S × 3.14 / 100]	17	37	MTCHN (フランジ無し)	8	50~400	30~380	200 220	50~1100
	22	-	MTCHA (フランジA形状)	10				50~1600
	22	-	MTCHB (フランジB形状)	12				50~1800
	30	-	MTCHN (フランジ無し) MTCHA (フランジA形状)	*16				50~2000



<仕様変更の背景>

カタログ記載の情報に誤りがあったため修正いたします。

3. 仕様変更時期

既に供給されており、現行品との違いはございません。

以上