

2024年5月

お客さま各位

株式会社ミスミ
日本企業体
金型事業グループ

「カートリッジヒータ -出力指定タイプ-」 仕様変更のご案内

拝啓 貴社益々ご清栄のこととお慶び申し上げます。
平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。
下記のとおり「カートリッジヒータ -出力指定タイプ-」の商品仕様を変更いたします。
お客さまには設計変更などのご面倒をお掛けいたしますが、何卒ご理解とご協力を賜りますようお願い申し上げます。

敬具

記

1. 対象商品


カートリッジヒータ -出力指定タイプ- MCHV

<https://jp.misumi-ec.com/vona2/detail/110200126810/>

【カタログ】ミスミプラ型用標準部品カタログ 2022 年度版_P.1057

2. 仕様変更箇所

絶縁碍子から接続子までの寸法および絶縁チューブの寸法表記に誤りがあったため、表記を修正いたしました。

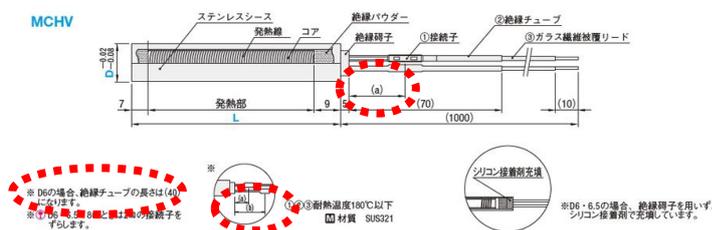

【変更前】

・絶縁碍子から接続子の寸法
22 mm

【変更後】

- ・寸法表記を (a) (b) に変更
- ・D寸毎の同寸法を規格表記載
- ・D6の絶縁チューブの長さ補記

※左記は変更後の外形図です

参考：変更後の規格表

ワット密度 (W/cm ²)	リード線 径標準径 (mm/φ)	接続子位置		型式	L	V	W	ワット密度 (W/cm ²)	リード線 径標準径 (mm/φ)	接続子位置		型式	L	V	W
		(a)	(b)							(a)	(b)				
7.6	0.5	10	15	MCHV	6	50	100	50	13.3	0.7	10	MCHV	100	100	350
8.2					100	100	50	12.4	80				250		
14.5					50	110	11.4	100	250				300		
14.1					100	250	15.2	100	250				400		
14.2					130	330	13.1	130	330				550		
14.3					150	400	15.0	150	400				630		
14.0					50	100	17.7	50	100				120	750	
15.2					100	320	14.6	100	320				450	750	
12.2					350	350	7.8	350	350				450	450	
7.4					250	11.3	150	500	14.9				860		
14.8	300	17.2	180	200	1000										
10.8	450	7.5	500	15.0	1100										
14.9	690	17.6	200	17.6	1300										
17.2	800	12.3	250	14.7	1050										
15.3	250	15.2	300	15.2	1100										
取付治具...MCHB	0.75	17	37	MCHV	8	180	200	820	12.0	1.25	12	MCHV	100	480	
					500	15.0	150	650							
					690	15.1	200	1050							
					800	14.7	250	1300							
					900	16.9	300	1500							
15.1	1.25	30	14	150	890										



<仕様変更の背景>

カタログ記載の情報に誤りがあったため修正いたします。

3. 仕様変更時期

既に供給されており、現行品との違いはございません。

以上