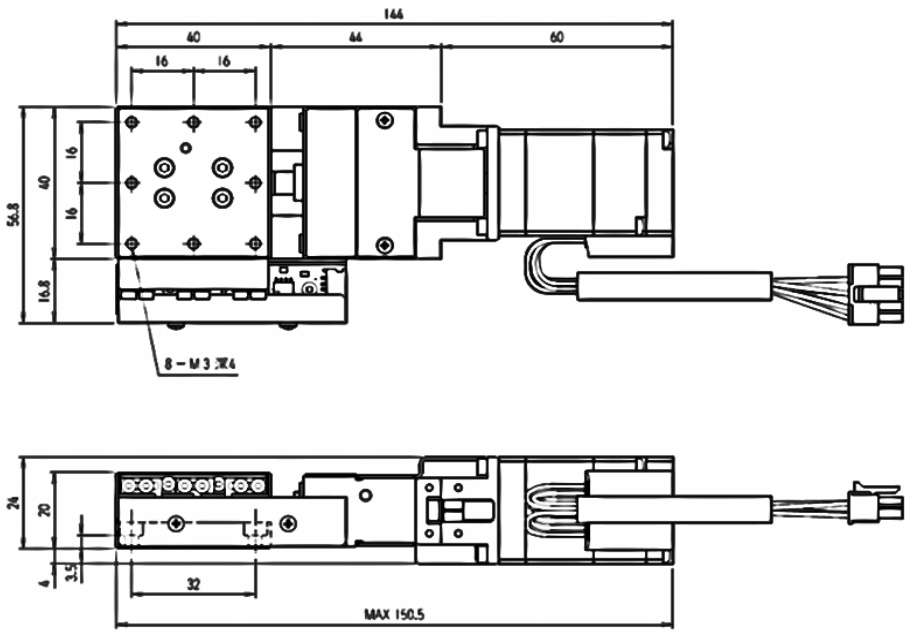


■自動ステージ モータ仕様変更内容(1)

		変更前	変更後
対象シリーズ名		□28 α ステップモータ XMSG / XYMSG / ZMSG / XYZMSG XMPG730 XCV / XYCY / ZCV / XYZCV XCVL(C) / XYCVL(C) / ZCVL(C) / XYZCVL(C) XCR / XYCR / ZCR / XYZCR	
型式変更(例)		XMSG413-LA5-P-P XMPG730-L-QN-2A	XMSG413-LA5-PA-P XMPG730-L-PA-2A
図面・外観比較 【図面例】XMSG413		<div style="border: 1px solid red; padding: 5px; text-align: center; color: red;"> <図面・外観に変更はありません> ※他のシリーズ(XMSG / XMPG / XCV / XCV L / XCR)についても同様です。 </div>  <p>The technical drawings show two views of the motor. The top view is a plan view with dimensions: total width 144, mounting hole spacing 40, and mounting hole diameter 16. The bottom view is a side view with dimensions: total length 150.5, mounting hole diameter 24, and mounting hole offset 16.8. A note in a red box states that there are no changes in appearance or drawings for this series or other series (XMSG, XMPG, XCV, XCV L, XCR).</p>	
モータ仕様比較	タイプ	α ステップモータ	
	メーカー	オリエンタルモーター株式会社	
	型式	ASM34AK	ARM24SAK
	使用周囲温度	0°C~+50°C	-10°C+50°C
	ローター慣性モーメント	$9 \times 10^{-7} \text{kg} \cdot \text{m}^2$	$11 \times 10^{-7} \text{kg} \cdot \text{m}^2$
	ドライバ型式	ASD10A-K	ARD-K
	ドライバ入力電流	1.0A	0.9A