


RoHS


Type			材質	S表面処理
ストレート	クラウン	栈溝付ストレート		
RFWAS	RFWAC	RFWAM	アルミ合金	-
RFWWS	RFWWC	RFWWM		

6.3 / (1.6 /)


ストレートタイプ

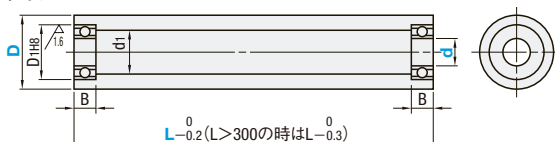

クラウンタイプ

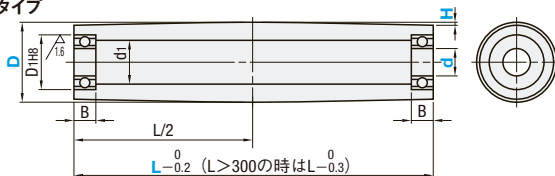

栈溝付ストレートタイプ

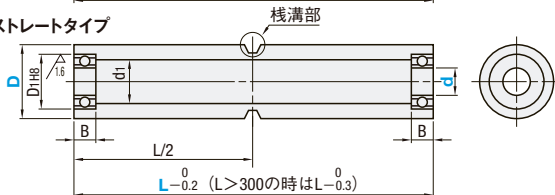

ベアリングは取りはずし可能です。出荷時はテープでの仮止めとなります。

※軸受精度JIS B1514 0級

<訂正用>

アルミ合金